

**UNIVERSELLE.  
ACTUELLE.  
PERFORMANTE.**

# BANDE MEMBRANE HANNO® -DUO EASY ET DUO EASY +



- Une seule qualité de bande pour tous les domaines de mise en œuvre (utilisable à l'intérieur et à l'extérieur)
- Variable en humidité - Gestion optimal de l'humidité dans le joint
- Extensible - Connue de FI-D/FA-D = préparation et pose optimales
- Collages dans colle supplémentaire pour feuilles
- Excellente étanchéité à la pluie battante et à l'air
- Recouvrable de crépi



HANNO EST CERTIFIÉE  
SELON ISO/TS 16949  
ET DIN EN ISO 9001

Dimensions		
Largeur en millimètres	Longueur bobine en mètres	Nombre par carton
75	25	5
100	25	4
150	25	2



## LA BANDE MEMBRANE TOUT-EN-UN


Mise en oeuvre optimale avec éléments de fenêtre montés en rideaux garantie par la variabilité en humidité

- Toutes les couches collantes sont recouvertes d'une feuille (et non pas de papier)
- Division longitudinale, commode au montage de la couverture membranaire
- Largeurs d'utilisation pratiques entre 75 et 200 mm


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Étanchéité à l'air  $a_n \leq 0,1$
- Étanchéité à la pluie battante  $> 1050 \text{ Pa}$
- Valeur  $s_d$ , variable en humidité, comprise entre  $s_d \leq 0,5$  et  $s_d \leq 12,0\text{m}$
- Résistance aux températures entre  $-40^\circ\text{C}$  et  $+80^\circ\text{C}$
- Températures de préparation comprises entre  $+5^\circ\text{C}$  et  $+30^\circ\text{C}$
- Mise en œuvre possible jusqu'à  $-10^\circ\text{C}$  : il faut s'assurer que la surface sur laquelle coller ne comporte aucun film séparateur (sous la forme par exemple d'humidité, de glace ou de givre) empêchant la colle de coller sur la surface.

### MONTAGE DE HANNO® -DUO EASY

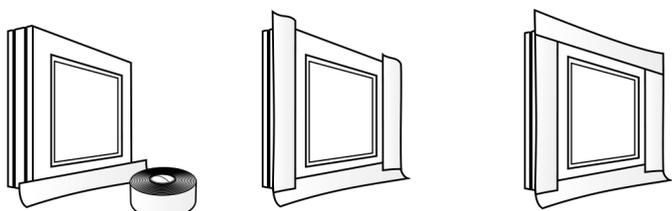

### MONTAGE DE HANNO® -DUO EASY+

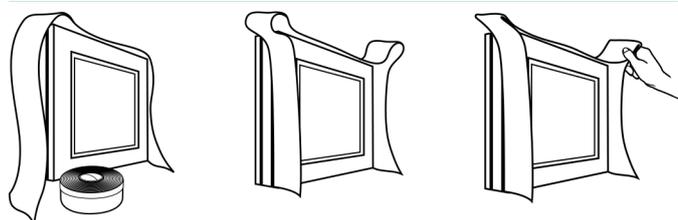

Couverture divisée en deux ou trois, selon la largeur, pour faciliter le montage à l'utilisateur.

